

# Detachable TOWING HITCH



## INSTALLATION INSTRUCTIONS

COROLLA  
**VERSO**


**Modelyear:** 02/2004

**Vehicle Code:** \*\*R1\*\*-G\*\*\*W

**Partnumber:**  
PZ408-E8553-00

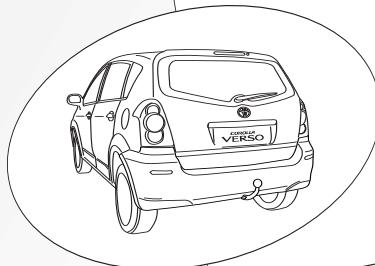

413875/07-04-08



**GB**

## FITTING INSTRUCTIONS - TOWBAR

Type:	BRINK 4138
D-value:	8,6 kN
Max. vertical coupling load towbar:	60 kg
Max. vertical coupling load on vehicle:	52 kg
Manufacturer:	BRINK B. V. Postbox 24 NL 7950 AA Staphorst
Model Application:	Corolla Verso
EC-Type Approval No.:	e11*94/20*4310*00

### A50-X

#### Expert Fitment Required

#### Ensure that this fitting instructions is passed to the customer

In order to use the trailer hitch, simultaneous installation of an electrical kit is required. (**Cable set not included!**)

Remove undersealing, anti-corrosion wax and noise-deadening material in the area of the contact surfaces.

Apply corrosion protection material as specified in the TOYOTA service guidelines, where necessary.

After approximately 1000 km of trailer use, retighten all bolts to the correct torque values.

For correct trailer loads please refer to vehicle documents of the individual vehicle model.

The coupling ball must be kept clean and well greased\*.

\*EXCEPTION: When stabilizers are used, proceed according to the instructions of the manufacturers of the stabilizer. In this case coupling ball must be inspected for wear at regular intervals.

The trailer coupling must be installed and inspected in accordance with the applicable national regulations

**D**

## ANBAUANWEISUNG FÜR ANHÄNGEVOORRICHTUNG

Typ:	BRINK 4138
D-Wert:	8,6 kN
Maximale vertikale Kuppelungsbelastung Anhänger vorrichtung:	60 kg
Maximale vertikale Kuppelungsbelastung am Fahrzeug	52 kg
Hersteller:	BRINK B. V. Postbox 24 NL 7950 AA Staphorst
Verwendungsbereich:	Corolla Verso
EWG-Typgenehmigung Nr.:	e11*94/20*4310*00

### A50-X

#### Einbau von einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

#### Diese Einbauenweisung ist dem Kunden auszuhändigen.

Zum Betreiben der Anhänger vorrichtung ist der gleichzeitige Einbau eines Elektroausatzes erforderlich. (**Kabelset nicht mitgeliefert!**)

Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz, Hohlräumkonservierung (Wachs) und Antidröhnenmaterial entfernt werden.

Wo erforderlich, Korrosionsschutz entsprechend den TOYOTA-Service Richtlinien vornehmen.

Nach 1000 km Anhängerbetrieb alle Befestigungsschrauben mit vorgeschriebenem Drehmoment nachziehen.

Die für das jeweilige Fahrzeugmodell verbindlichen Anhängelasten sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.

Die Kupplungskugel ist sauber zu halten und zu fetten\*.

\*AUSNAHME: Bei Verwendung von Stabilisierungseinrichtungen nach den Anweisungen des Herstellers der Stabilisierungseinrichtung vorgehen. Ebenfalls muß bei Verwendung einer solchen Stabilisierungseinrichtung die Kupplungskugel in regelmäßigen Abständen auf Verschleiß untersucht werden.

Der Anbau hat nach dieser Anbauanweisung zu erfolgen und ist gem. §§ 19, 20 oder 21 StVZO durch einen amtlich anerkannten Prüfer oder Sachverständigen zu überprüfen. Die Typengenehmigung der Anhänger vorrichtung und diese Anbauanweisung sind dabei vorzulegen. Anbau, Überprüfung und Genehmigung der Anhänger vorrichtung müssen den gültigen gesetzlichen Bestimmungen entsprechend durchgeführt werden.

## **E INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA EL DISPOSITIVO DE REMOLQUE**

Tipo:	BRINK 4138
Valor-D:	8,6 kN
Máx. carga de acoplamiento vertical de barra de remolque :	60 kg
Máx. carga de acoplamiento vertical en vehículo:	52 kg
Fabricante:	BRINK B. V. Postbox 24 NL 7950 AA Staphorst
Campo de aplicación: la CEE nº:	Corolla Verso e11*94/20*4310*00

### **A50-X**

**El montaje deberá ser realizado por un taller especializado**

**Estas Instrucciones de montaje deben de ser entregadas al cliente.**

Para el funcionamiento del dispositivo de remolque hace falta al mismo tiempo el montaje de un conjunto eléctrico. (**Juego de cables no viene incluido!**)

En el área de las superficies de apoyo han de eliminarse la protección del fondo, la conservación del espacio hueco (cera) y el material antiresonante.

En caso de necesidad, efectuar la protección anticorrosiva de acuerdo con las directrices de servicio de TOYOTA.

Al cabo de 1.000 km. de funcionamiento de remolque, reapretar todos los tornillos de fijación con el par de fuerzas especificado.

Las cargas de remolque admisibles para cada modelo respectivo de vehículo se pueden ver en la documentación del mismo.

La bola de acoplamiento ha de mantenerse limpia y engrasarse\*.

\* EXCEPCIÓN: En caso de utilización de dispositivos de estabilización, deberá procederse de acuerdo con las instrucciones del fabricante del dispositivo de estabilización. Igualmente, al utilizar tal dispositivo de estabilización, la bola de acoplamiento ha de examinarse a intervalos regulares en cuanto a su desgaste.

El montaje, la comprobación y la autorización del dispositivo de remolque deberán efectuarse de acuerdo con las disposiciones legales válidas.

## **F NOTICE DE MONTAGE DE L'ATELAGE**

Type:	BRINK 4138
Valeur D:	8,6 kN
Charge maximale verticale au point d'attelage (Poids sur flèche):	60 kg
Charge maximale verticale sur le véhicule (Poids en flèche véhicule):	52 kg
Fabricant:	BRINK B. V. Postbox 24 NL 7950 AA Staphorst
Domaine d'utilisation: N° d'homologation de la CE:	Corolla Verso e11*94/20*4310*00

### **A50-X**

**Confier le montage à un atelier spécialisé**

**Cette notice de montage doit être remise au client.**

L'utilisation du dispositif de remorquage implique le montage simultané d'un set électrique.

**(Faisceau de câbles non fourni !)**

La protection du dessous de caisse, la cire de conservation des corps creux et le produit d'insonorisatoin doivent être enlevés.

Procéder à la protection contre la corrosion là où nécessaire et conformément aux directives de TOYOTA-Service.

Après avoir tracté une remorque sur 1000 km resserrer toutes les vis de fixation au couple prescrit.

Les charges pouvant être tractées par chacun des modèles sont prescrites dans les papiers du véhicule.

La rotule doit toujours être propre et graissée.\*

\* EXCEPTION: En cas d'utilisation de dispositifs de stabilisation, procéder selon les instructions du fabricant du dispositif de stabilisation. La rotule doit également être périodiquement vérifiée quant à son usure éventuelle si un tel dispositif de stabilisation est employé.

Le dispositif de remorquage doit être monté, vérifié et autorisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

## I INSTRUZIONE DI MONTAGGIO DEL DISPOSITIVO DI TRAINO

Tipo: BRINK 4138  
Valore-D: 8,6 kN  
Carico massimo del giunto verticale sul gancio traino: 60 kg  
Carico massimo del giunto verticale sul veicolo: 52 kg  
Produttore: BRINK B. V.  
Postbox 24  
NL 7950 AA Staphorst  
Campo d'uso: Corolla Verso  
EURO approval No.: e11\*94/20\*4310\*00

### A50-X

**Il montaggio dev'essere affidato a un'officina specializzata.**

**Le presenti istruzioni di montaggio devono essere consegnate al cliente.**

Per l'utilizzazione del dispositivo di traino è necessaria l'applicazione di un relativo impianto elettrico.  
**(Set di cavi non in dotazione!)**

Allontanare la protezione sottoscocca, il trattamento antiruggine dei recessi irraggiungibili (cera) e la massa antirombo nell'ambito delle superfici di contatto.

Se e dove necessario applicare la protezione anti-corrosione attenendosi alle direttive service TOYOTA.

Dopo 1000 km di uso del traino, stringere di nuovo tutte le viti di fissaggio con il momento torcente prescritto.

Il peso massimo trainable vincolante per il rispettivo modello di veicolo trainante è riportato nella rispettiva documentazione tecnica del veicolo.

L'aggancio a sfera dev'essere mantenuto pulito e ingrassato (\*).

(\*) ECCEZIONE: Nel caso vengano impiegati dispositivi di stabilizzazione attenersi alle istruzioni del produttore del dispositivo di stabilizzazione. Nel caso d'impiego di un tale dispositivo di stabilizzazione è pure necessario di controllare a regolari intervalli di tempo il grado di usura dell'aggancio a sfera.

Il montaggio, la revisione ed il collaudo del dispositivo di traino dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa legale vigente.

## P INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PARA DISPOSITIVO DE REBOQUE

Tipo: BRINK 4138  
Valor D: 8,6 kN  
Carga de acoplamento vertical máxima da barra de tracção: 60 kg  
Carga de acoplamento vertical máxima sobre o veículo: 52 kg  
Fabricante: BRINK B. V.  
Postbox 24  
NL 7950 AA Staphorst  
Campo de utilização:  
Nº de autorização CEE: e11\*94/20\*4310\*00

### A50-X

**Mandar efectuar a montagem em uma oficina especializada**

**Estas Instruções de montagem deverão ser entregues ao cliente.**

Para operação deste dispositivo de reboque, é necessário montar um conjunto eléctrico simultaneamente. **(O conjunto de cabos não está incluído!)**

Na superfície do sistema deverá ser removida a protecção inferior da carroçaria, conservante de espaços ocios (cera) e material anti-ruído.

Efectuar as medidas de protecção anti-corrosiva onde for necessário, de acordo com as directrizes de serviço da TOYOTA.

Reapertar todos parafusos de fixação com o binário de aperto prescrito após 1000 km.

As cargas de reboque permitidas autorizadas para cada modelo de veículo podem ser vistas nos documentos do veículo.

A bola do engate de reboque deverá ser mantida limpada e lubrificada\*.

\* EXCEPÇÃO: Utilizar dispositivos estabilizadores de acordo com as instruções de operação dos fabricantes dos dispositivos. Da mesma forma deve-se controlar a bola do engate em intervalos regulares quanto à desgaste no caso de se utilizar tais dispositivos estabilizadores.

A montagem, controle e autorização do dispositivo de reboque deverão ser executados de acordo com as normas legais.

**NL**

## MONTAGE-INSTRUCTIE VOOR TREKHAAK

Type:	BRINK 4138
D-waarde:	8,6 kN
Maximale verticale kopplingslast van trekhaak:	60 kg
Maximale verticale kopplingslast op voertuig:	52 kg
Fabrikant:	BRINK B. V. Postbox 24 NL 7950 AA Staphorst
Toepassingsgebied:	Corolla Verso
EEG-typegoedkeuring nr.:	e11*94/20*4310*00

### A50-X

#### Montage door een erkende garage laten uitvoeren

**Deze montage-Instructie moet aan de klant worden gegeven.**

Om de trekhaak te kunnen gebruiken is montage van een passende kabelset noodzakelijk.  
**(Kabelset niet meegeleverd!)**

Op de contactvlakken de tectyl, conservering van holle ruimten (was) en antidreunmateriaal verwijderen.

Waar nodig corrosiebescherming overeenkomstig de richtlijnen van de TOYOTA-service aanbrengen.

Na 1000 km gebruik van de aanhanger alle bevestigingsbouten met het voorgeschreven draaimoment vastdraaien.

De voor het desbetreffende model auto bindend toegestane gewichten van de aanhangwagen staan in het kentekenbewijs vermeld.

De koppelingskogel moet schoon gehouden en ingeget worden\*.

\* UITZONDERING: Bij gebruik van stabilisatie inrichtingen volgens de aanwijzingen van de fabrikant van de stabilisatie-inrichting te werk gaan. Ook moet bij het gebruik van een dergelijke stabilisatie-inrichting de koppelingskogel regelmatig op slijtage worden onderzocht.

Monteren, controleren en goedkeuring van de aanhanginrichting moeten overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen worden uitgevoerd.

**DK**

## MONTERINGSVEJLEDNING FOR ANHÆNGERTRÆK

Type:	BRINK 4138
D-Værdi:	8,6 kN
Max. vertikal koblingsbelastning anhængertræk:	60 kg
Max. vertikal koblingsbelastning på køretøj:	52 kg
Producent:	BRINK B. V. Postbox 24 NL 7950 AA Staphorst
Anvendelsesområde:	Corolla Verso
EWG-typegodkendelse nr.:	e11*94/20*4310*00

### A50-X:

**Monteringen skal foretages af et godkendt værksted.**

**Denne monteringsvejledning skal udleveres til kunden.**

For at kunne anvende anhængertrækket kræves samtidig montering af et el-monteringssæt.  
**(Kabelsæt ikke vedlagt!)**

På anlægsfladerne skal undervognsbeskyttelsen, hulrumskonserveringen (voks) og lyddæmpende materialer fjernes.

Korrosionsbeskyttelse foretages iht. retningslinierne fra TOYOTA-Service, hvor dette er påkrævet.

Efter 1000 km kørsel med anhængertrækket skal alle fastgørelsesskruer efterspændes med det foreskrevne drejningsmoment.

De påhængslaster, der er tilladt for den pågældende bilmodel, kan ses i bilens papirer.

Koblingskuglen skal holdes ren og indfedtes\*.

\* UNDTAGELSE: Ved anvendelse af stabiliseringssanordninger skal man gå frem i henhold til anvisningerne fra producenten af stabiliseringssanordningen. Ligeledes skal koblingskuglen ved anvendelse af en sådan stabiliseringssanordning jævnligt undersøges for slitage.

Montering, test og godkendelse af anhængertrækket skal gennemføres i overensstemmelse med gældende lovmæssige bestemmelser.

**N**

## MONTERINGSANVISNING FOR TIL-HENGERFESTE

Type:	BRINK 4138
D-verdi:	8,6 kN
Maks. vertikal koppling last dragstang:	60 kg
Maks. vertikal koppling last på kjøretøy:	52 kg
Produsent:	BRINK B. V. Postbox 24 NL 7950 AA Staphorst
Bruksområde:	Corolla Verso
EWG-typegodkjennelse:	e11*94/20*4310*00

### A50-X

**Monteringen må foretas av et fagverksted. Denne monteringsanvisningen må overleveres til kunden.**

For bruk av tilhengerfestet er det nødvendig med samtidig montering av en elektrobyggekomponent. (**Ledningsknippe ikke inkludert!**)

I festemrådet må understellsbehandlingen, hulromskonserveringen (voks) og antistøymaterialet fjernes.

Dersom nødvendig må korrosjonsbeskyttelsen foretas i henhold til TOYOTA service-retningslinjer.

Etter 1000 km tilhengerdrift må alle festeskruene skrues fast igjen med føreskrevet dreiemoment.

De tilhengerlastene som gjelder for de respektive kjøretøymodellene finnes i vognkortet.

Koplingskulen må alltid holdes ren og må smøres inn\*.

\*Unntak: Ved bruk av stabiliseringssinnretninger, må det gås fram etter anvisning fra produsenten av disse. Likeledes må ved bruk av slike stabiliseringssinnretninger kopplingskulen undersøkes med regelmessige mellomrom for slitasje.

Montering, kontroll og tillatelse til tilhengerfestet må gjennomføres i henhold til de gyldige, lovfaste bestemmelserne.

**S**

## MONTERINGSANVISNING FÖR FÄSTE FÖR KOPPLINGSKULA

Typ:	BRINK 4138
D-värde:	8,6 kN
Max. vertikal kopplingsvikt dragkrok	60 kg
Max. vertikal kopplingsvikt fordon:	52 kg
Tillverkare:	BRINK B. V. Postbox 24 NL 7950 AA Staphorst
Användningsområde:	Corolla Verso
EURO approval No.:	e11*94/20*4310*00

### A50-X

**Låt monteraget utföras av en bilverkstad. Denne monteringsanvisningen skall överlämnas till kunden.**

För att kunna använda släpvagnskopplingen är det nödvändigt att montera den tillhörande elektriska monteringsatsen. (**Kabelset inkluderas ej!**)

På anliggningsytorna måste underredsbehandling, hålrumskonservering (vax) och ljudisoleringssmassa avlägsnas.

Där så erfordras skall korrosionsskydd utföras enligt riktlinjerna för TOYOTA service.

Efter 1000 km körning med släpvagn skall alla fästsksruvar efterdras med föreskrivet åtdragningsmoment.

Den för respektive bilmodell gällande högsta tillåtna släpfordonsvikten framgår av bilens registreringsbevis.

Kopplingskulans skal hållas ren och infettas\*.

\* UNDANTAG Vid användning av stabiliseringssanordningar som verkar på kopplingskulans, skall man följa anvisningarna från tillverkaren av stabiliseringssanordningen. Vid användning av en sådan stabiliseringssanordning måste kopplingskulans regelbundet undersökas med avseende på slitage.

Montering och kontroll av släpvagnskopplingen måste utföras enligt gällande lagstadgade bestämmelser.

SF

## VETOLAITTEEN ASENNUSOHJE

Typpi:	BRINK 4138
D-arvo:	8,6 kN
Vetokoukun suurin vertikaalinen kytkinkuormitus:	60 kg
Ajoneuvon vaikuttava suurin vertikaalinen kytkinkuormitus:	52 kg
Valmistaja:	BRINK B. V.
	Postbox 24
	NL 7950 AA Staphorst
Käyttöalue:	Corolla Verso
EWG-typpihyväksytä nro:	e11*94/20*4310*00

### A50-X

#### Asennuksen suorittaa merkkikorjaamo

#### Tämä asennusohje annetaan asiakkaalle.

Vetolaitteen käytööä varten on tarpeen asentaa samanaikaisesti sähkösarja. (**Kaapelisetti ei kuulu toimitukseen!**)

Asennuskohdista on poistettava pohjamassaua, tyhjän tilan säilöntä (vaha) ja melunestoinne.

Korrosiosuojaa käytetään tarvittavissa kohdin TOYOTA huollon antamien ohjeiden mukaan.

Kiristä kaikki kiinnitysruuvit määrätyllä vääräntömomentilla, kun vetokoukku on ollut käytössä 1000 km.

Jokaisen ajoneuvomallin sitovat sallitut vetokuomat on ilmoitettu ajoneuvon papereissa.

Kytimen nuppi on pidettävä puhtaana ja rasvattava.\*

\* POIKKEUS: Käytettäessä vakauslaitteita meneillään vakauslaitteen valmistajan antamien ohjeiden mukaan. Samoin on käytettäessä vakauslaitetta tarkeastettava kytimen nupin kuluminen säännöllisin väliajoin.

Vetolaitteen asennus, tarkastus ja hyväksyntä on tehtävä voimassa olevien lakiens ja säännösten mukaan.

CZ

## INSTRUKCE K MONTÁŽI

Typ:	BRINK 4138
Hodnota D:	8,6 kN
Maximální vertikální spojovací zatížení záchranného háku:	60 kg
Maximální vertikální spojovací zatížení na vozidle:	52 kg
Výrobce:	BRINK B. V.
	Postbox 24
Oblast použití:	NL 7950 AA Staphorst
Čís. povolení typu EHS:	Corolla Verso e11*94/20*4310*00

### A50-X

Nechte montáž provést ve specializované dílně

Tuto montážní instrukci je třeba předat zákazníkovi.

Při provoz závěsného zařízení je zapotřebí současná instalace montážní soupravy elektro. (**Sada kabelů se nedodává společně s výrobkem!**)

V oblasti ploch zařízení je třeba odstranit ochranu podvozku proti korozi, konzervaci dutin (vosk) a tlumicí prostředek.

Kde je to zapotřebí, ošetřete ochraným prostředkem proti korozi podle Servisní směrnice TOYOTA.

Po 1000 km provozu s přívěsem dotáhněte všechny šrouby předepsaným utahovacím momentem.

Dovolené hmotnosti přívěsu pro příslušný model vozidla jsou uvedeny v dokladech k vozidlu.

Kouli spojky je třeba udržovat v čistotě a mazat ji\*.

\* VÝJIMKA: Při použití stabilizačních zařízení postupujte podle pokynů výrobce stabilizačního zařízení. Rovněž je třeba při použití takového stabilizačního zařízení v pravidelných intervalech kontrolovat opotřebení kouli spojky.

Montáž, kontrola a povolení závěsného zařízení musí odpovídat platným zákonům ustanovením.

## H A LESZERELHETŐ VON-TATÓBERENDEZÉS FELSZERELÉSI

BRINK 4138

Tipus: 8,6 kN

D-érték:

A vontatórúd max. függőleges összekapcsolási terhelés:

A jármű max. függőleges összekapcsolási terhelése:

se: 52 kg

Gyártó: BRINK B. V.

Postbox 24

NL 7950 AA Staphorst

Corolla Verso

Melyik gépjárműhöz: e11\*94/20\*4310\*00

EGK-típusengedély száma:

### A50-X

Ezt a munkát csak egy szakmáhellyel szabad elvégzettetni.

Kérjük adjá át ezt a felszerelési utasítást a Vevőnek.

A vontatóberendezés üzemeltetéséhez egy megfelelő elektromos szerelékkészletet is kell építeni. (**A vezetékszalag nincs a szállítmányban!**)

A felfekvési felületeknél és azok közvetlen könyezetében el kell távolítani az alvázvédőreget, az üregkitoltó konzerválanyokat (viaszt) és a berezgesságtól borítást.

Ahol szükséges, a felületeket a TOYOTA-szerviz előírásvainak megfelelő korrozióvédelemmel kell ellátni.

Miután a vontatóberendezéssel és utánfutóval 1000 km-t megtett, az előírt forgatónyomatékkal ismét húzza meg az összes rögzítőcsavart.

A mindenkorai gépjárműmodellhez megengedett vontatható maximális súly a gépjármű forgalmi engedélyében található.

A kuplunggomböt mindig tisztán kell tartani és be kell zsírozni\*.

\* KIVÉTEL: Ha stabilizálóberendezést használ, akkor a stabilizálóberendezést gyártó cégek előírásainak megfelelően kell eljárni. Ilyen esetekben a kuplunggomb kopását rendszeres időközökben ellenőrizni kell.

A vontatóberendezés felszerelését, ellenőrzését és engedélyezését az érvényben lévő törvényes előírásoknak megfelelően kell végrehajtani.

## PL INSTRUKCJA MONTAŻU WYPOSAŻENIA HOLOWNICZEGO

BRINK 4138

8,6 kN

Typ:

Wartość-D:

Maksymalne pionowe obciążenie zcza duga holowniczo:

60 kg

Maksymalne pionowe obciążenie pojazdu na zcza:

52 kg

Producent:

BRINK B. V.

Postbox 24

NL 7950 AA Staphorst

Corolla Verso

e11\*94/20\*4310\*00

Zakres stosowania:

Nr. zezwolenia EWG:

A50-X

Montaż zlecić specjalistycznemu warsztatowi

Niniejszą instrukcję należy wręczyć klientowi.

W celu eksploatacji wyposażenia holowniczego, konieczne jest jednocześnie zamontowanie modułu elektrycznego. (**Zestaw kablowy nie jest dotączony!**)

W strefie powierzchni przylegania musi być usunięte zabezpieczenie podlogi, zabezpieczenie przestrzeni wewnętrznych (wosk) oraz materiały wyciszające.

Tam, gdzie to konieczne, wykonać zgodnie z zaleceniami serwisu firmy TOYOTA zabezpieczenie antykorozyjne.

Po 1000 km używania przyczepy należy doręczyć wszystkie śruby mocujące stosując przy tym rzepki moment dokręcające.

Obowiązujące, dopuszczalne do doczepiania ciężary są podane dla każdego modelu pojazdu w jego dokumentach.

Sprzęg kulowy należy utrzymać w czystości i smarować go.

\*WYJĄTEK: W przypadku używania wyposażenia stabilizującego należy postępować zgodnie ze wskazówkami producenta tego wyposażenia. Także przy użytkowaniu takiego wyposażenia, sprzęt kulowy musi być regularnie pddawany kontroli na stan jego użycia.

Montaż, kontrola i udzielenie zezwolenia dla wyposażenia holowniczego musi być dokonywane zgodnie z ważnymi postanowieniami prawnymi.

Θδηγίες τοποθέτησης για αφαιρούμενο κοτσαδόρο

Τύπος:	BRINK 4138
D - τιμή:	8,6 kN
Μέγ. κατακόρνφο φορτίο	
ζεύξης μπάρας	
ρυμουλκησης:	60 kg
Μέγ. κατακόρνφο φορτίο	
ζεύξης επί του οχήματος:	52 kg
Φατασκευαστής:	BRINK B. V. Postbox 24 NL 7950 AA Staphorst
Τομέας εφαρμογής:	Corolla Verso
EOK - έγκριση	
τύπου αρ.:	e11*94/20*4310*00

#### **A50-X**

Η τοποθέτηση εκτελείται σε ένα ειδικό συνεργείο

Οι οδηγίες τοποθέτησης αυτές παραδίδονται στον πελάτη.

Για τη λειτουργία του κοτσαδόρου είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη τοποθέτηση ενός κιτ ηλεκτρικής τροφοδοσίας. (*Δεν συμπαραδίδεται σετ καλωδιών!*)

Στην περιοχή των επιφανειών εφαρμογής πρέπει να αφαιρεθεί η προστασία σασί, η συντήρηση κενών χώρων (κηρός) και το αντιδονητικό υλικό.

Εκεί, όπου είναι απαραίτητο, προστατεύετε έναντι διάβρωσης σύμφωνα με τις οδηγίες του TOYOTA-σέρβις.

Μετά από 1000 χιλιόμετρα διαδρομής με ρυμουλκόμενο φορτίο σφίγγετε πάλι όλες τις βίδες στερέωσης με την προκαθορισμένη ροπή περιστροφής.

Ενημερωθείτε για το επιτρεπόμενο ορτίο ρυμουλκησης για το εκάστοτε μοντέλο οχήματος από τα χαρτιά του οχήματός σας.

Ο κοτσαδόρος πρέπει να διατηρείται καθαρός και να λιπαίνεται\*.

\*ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Σε περίπτωση χρήσης διατάξεων σταθεροποίησης, οι οποίες δρουν επάνω στον κοτσαδόρο, ενεργείτε σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή των διατάξεων σταθεροποίησης. Επίσης πρέπει σε περίπτωση μιας τέτοιας διάταξης σταθεροποίησης ο κοτσαδόρος να ελέγχεται σε τακτά διαστήματα για

πιθανές φθορές.

Η τοποθέτηση, ο έλεγχος και η χορήγηση άδειας λειτουργίας του κοτσαδόρου πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

<b>GB</b> See Workshop Manual	<b>GB</b> Location/Position Arrow	<b>GB</b> Movement Arrow
<b>D</b> Siehe Werkstatthandbuch	<b>D</b> Positionspeil	<b>D</b> Bewegungspfeil
<b>E</b> Ver manual de taller	<b>E</b> Flecha de posición	<b>E</b> Flecha de movimiento
<b>F</b> Voir Manuel d'atelier	<b>F</b> Flèche de Position	<b>F</b> Flèche de mouvement
<b>I</b> Vedere manuale officina	<b>I</b> Freccia di posizione	<b>I</b> Freccia di movimento
<b>P</b> Cf. o manual da oficina	<b>P</b> Flexa de posição	<b>P</b> Flexa de movimento
<b>NL</b> Zie werkplaatshandboek	<b>NL</b> Lokatie/Positie pijl	<b>NL</b> Richtingspijl
<b>DK</b> Se værkstedshåndbog	<b>DK</b> Lokaliseringsspil	<b>DK</b> Bevægelsespil
<b>N</b> Se verkstedshånboka	<b>N</b> Posisjonspil	<b>N</b> Bevegelsespil
<b>S</b> Se verkstadshandboken	<b>S</b> Positionpil	<b>S</b> Rörelsepil
<b>SF</b> Katso korjaamon käsikirjasta	<b>SF</b> Paikannusnuoli	<b>SF</b> Liikesuuntanuoli
<b>CZ</b> Viz dilenskou příručku	<b>CZ</b> Šípka na pozici	<b>CZ</b> Šípka pohybu
<b>H</b> Lásd a Műhely-kézikönyvben	<b>H</b> Helyzetjelző nyíl	<b>H</b> Mozgásirányjelzőnyíl
<b>PL</b> Patrz podręcznik warsztatowy	<b>PL</b> Strzałka polożenia	<b>PL</b> Strzałka kierunku ruchu
<b>GR</b> λέπετε Εγχειρίδιο Συνεργείου	<b>GR</b> Βέλος Θέσης	<b>GR</b> Βέλος κίνησης

	<p>For proper product, please consult the supplier mentioned below.</p> <p>Für das geeignete Produkt die unten genannten Lieferanten kontaktieren.</p> <p>Para saber sobre el producto adecuado, consulte con los proveedores que se mencionan abajo.</p> <p>Pour le produit approprié, veuillez consulter un des fournisseurs suivants</p> <p>Per il prodotto adeguato si prega di consultare i seguenti fornitori.</p> <p>Para obter o produto adequado, consultar os fornecedores mencionados abaixo.</p> <p>Voor de juiste product keuze, gelieve een van de hieronder vermelde leveranciers te raadplegen.</p> <p>For originalprodukter: kontakt venligst nedennævnte forhandlere.</p> <p>For det rigtige produktet, ta kontakt med leverandørerne nevnt nedenfor.</p> <p>För lämplig produkt, kontakta tillverkarna nedan.</p> <p>Tietoja oikeasta tuotteesta saatavissa alla mainituilla tavaran toimittajilta.</p> <p>Pro správný produkt se obraťte na níže jmenované dodavatele.</p> <p>A helyes termék kiválasztásához keresse meg az alább felsorolt eladókat.</p> <p>Co do waciwego produktu, prosimy skontaktowa si z niej wymienionymi dostawcami.</p> <p>Για το κατάλληλο προϊόν, συμβονλευτείτε τους παρακάτω αναφερόμενος</p>
--	---


**SPIES HECKER / STANDOX / WIELANDER SCHILL (Europax)**

(A)		(1x) M6x20	(F)		(8x) M8 (10)	(K)		(1x) ø25x6,5 L=1,5
(B)		(10x) M8x30 (10.9)	(G)		(2x) M10 Self-locking	(L)		(18x) ø21x8,4 L=4
(C)		(4x) M10x35	(H)		(1x) M6	(M)		(10x) M10
(D)		(4x) M10x55	(I)		(10x) M8	(N)		(2x)
(E)		(2x) M10x80 (10.9)	(J)		(8x) M10			

PZ408-E8553-60








PZ408-00550-02

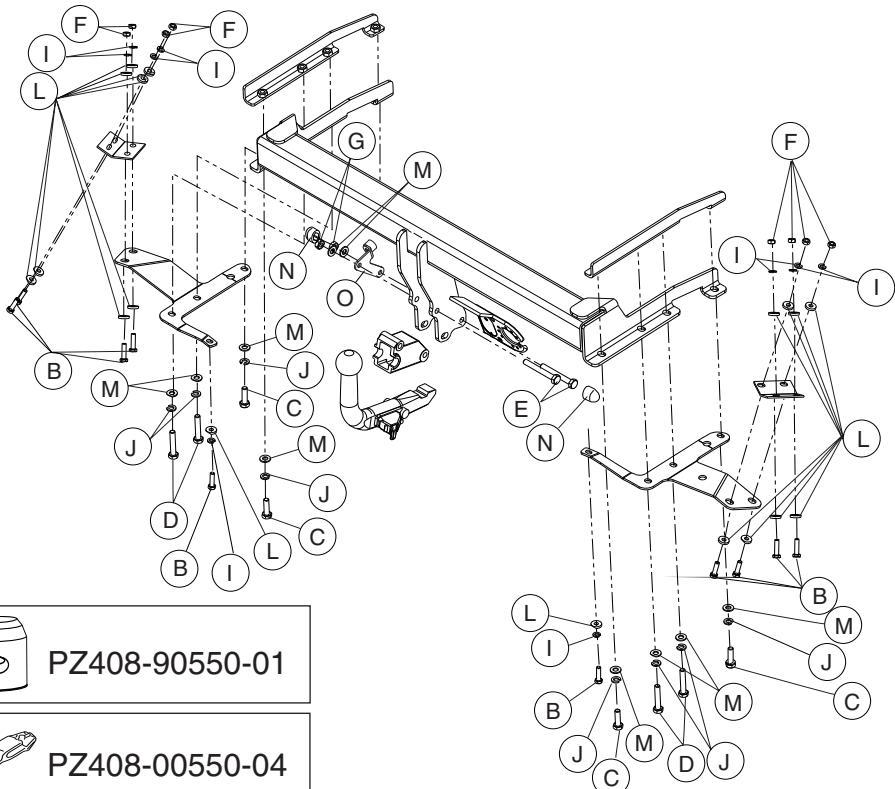

PZ408-90550-01




PZ408-00550-04

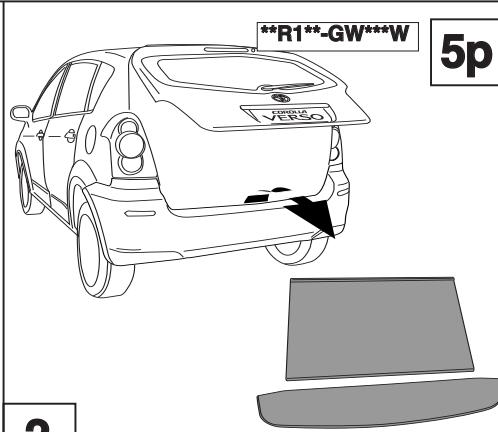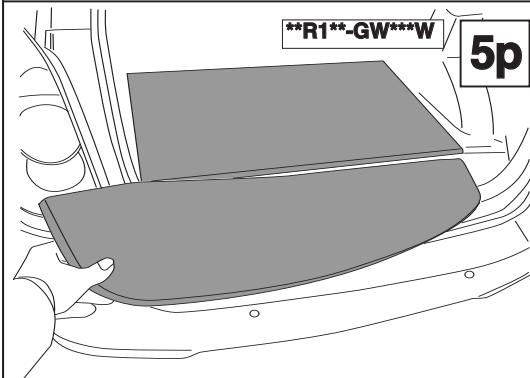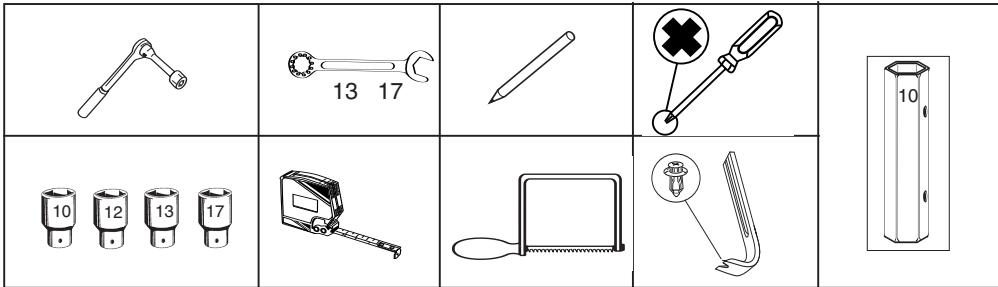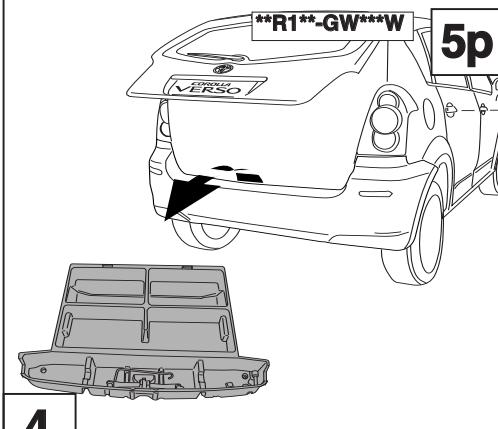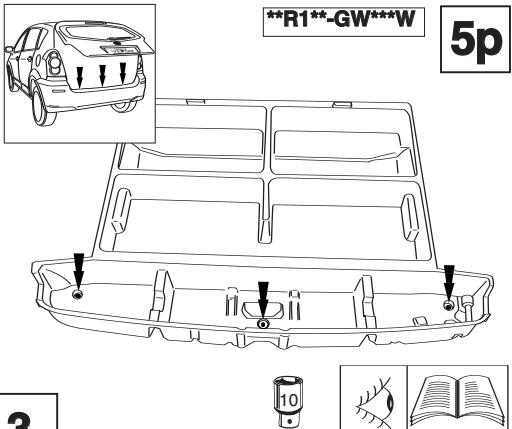
**1**
**2**

**3**
**4**

**\*\*R1\*\*-GR\*\*\*W**

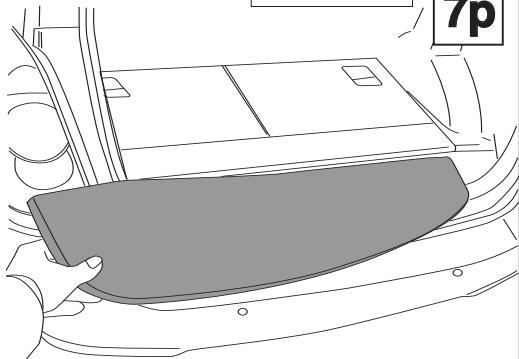
**7p**



**5**

**\*\*R1\*\*-GR\*\*\*W**


**7p**

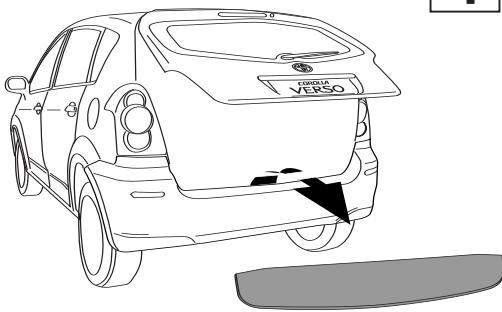



**6**

**\*\*R1\*\*-GR\*\*\*W**

**7p**




**7**

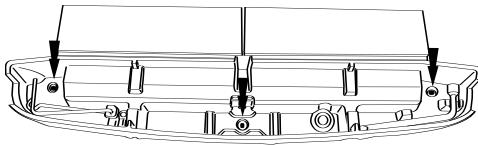


**\*\*R1\*\*-GR\*\*\*W**


**7p**

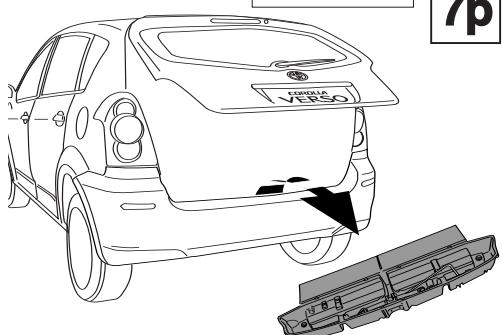


**8**




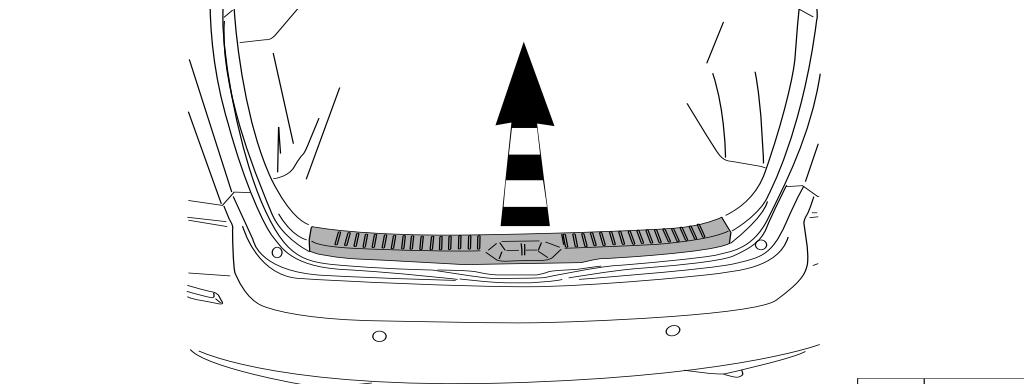


**9**






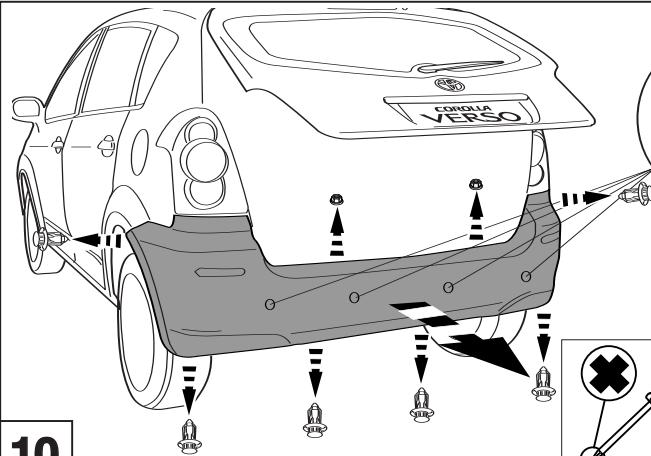


**10**

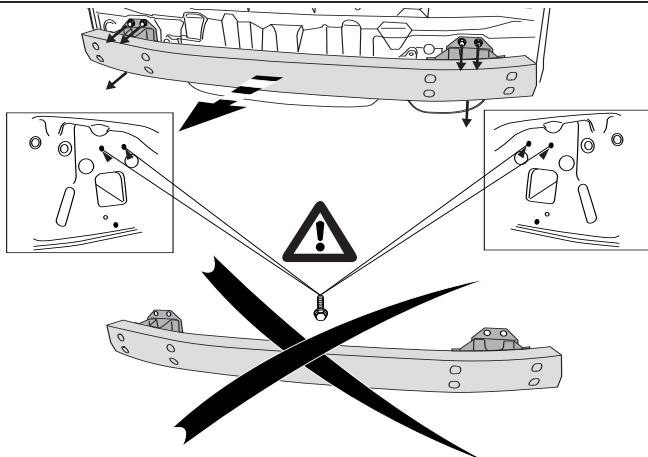


**11**

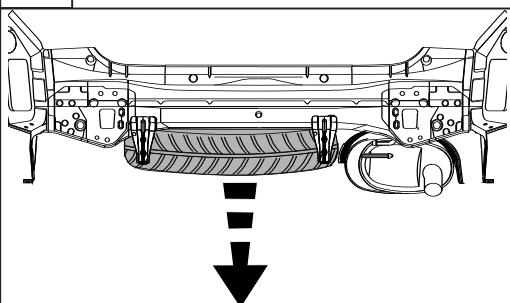


**12**


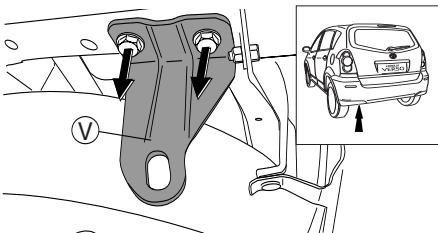


**13**



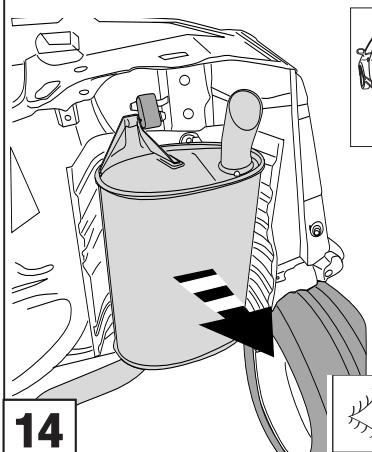


**14**

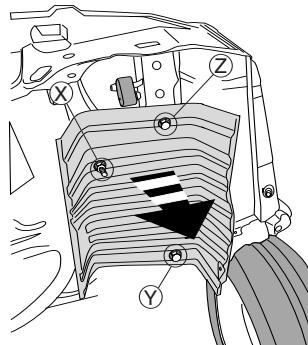



**15**


10

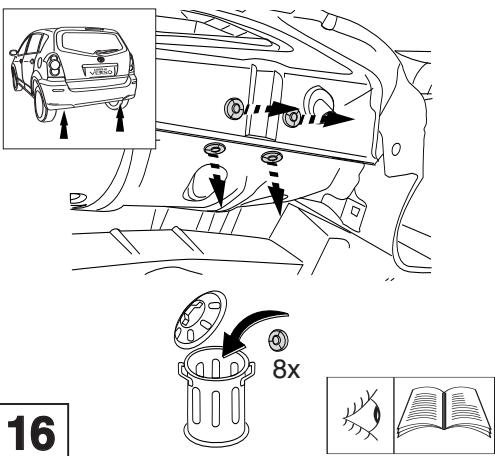

**16**

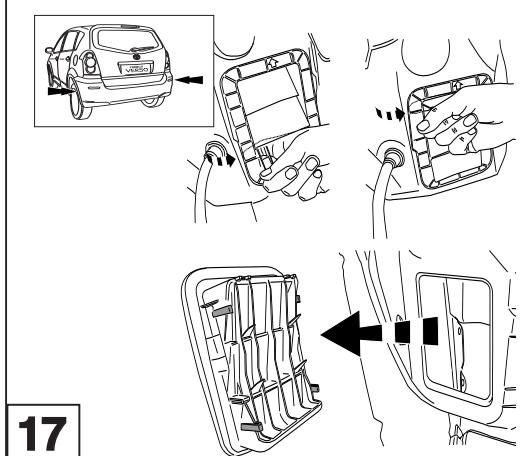

**17**

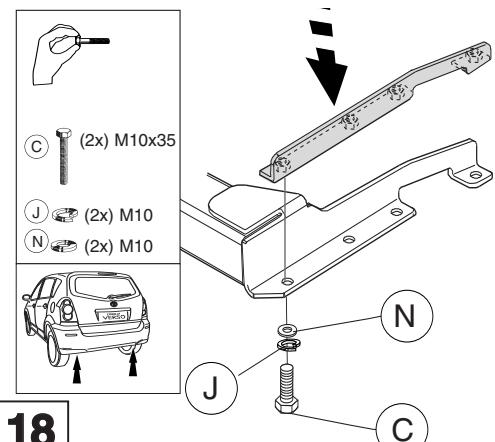


**18**











C (2x) M10x35

J (2x) M10  
N (2x) M10

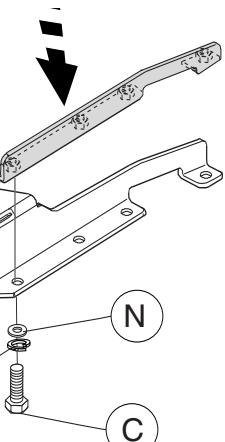


**19**

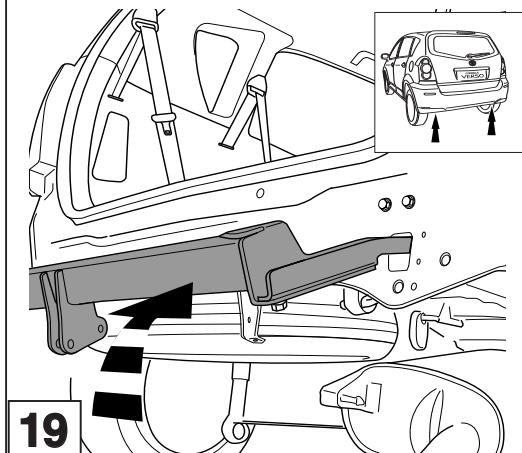


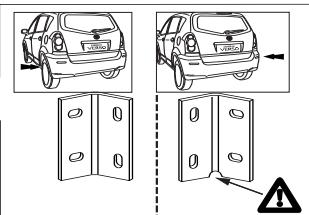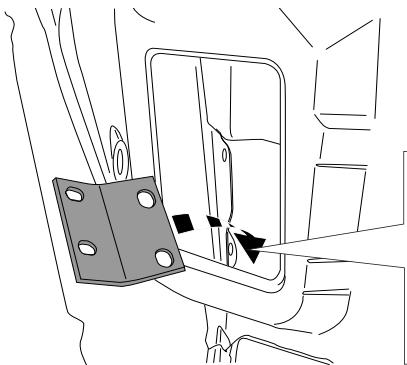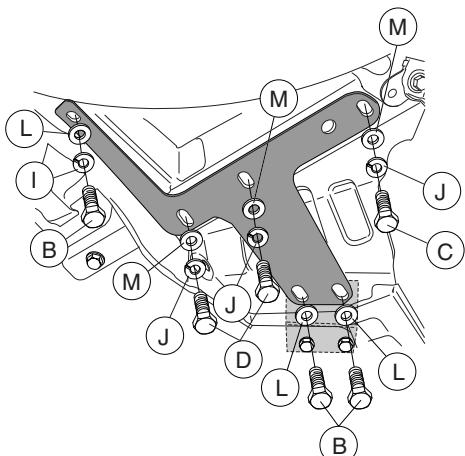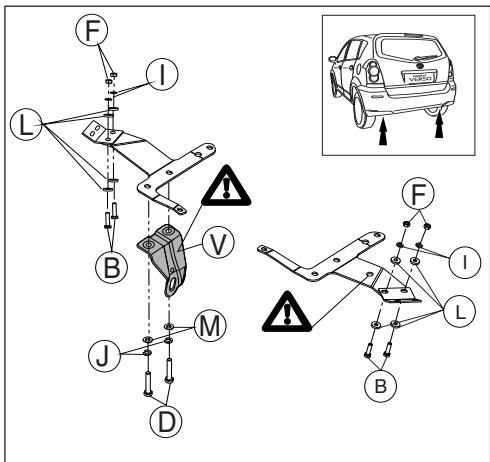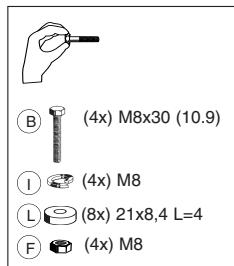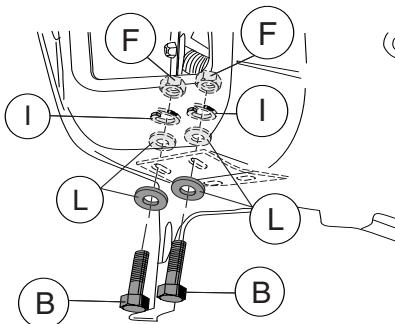**20****21****22**

**23**





(B) 13  
35 Nm  
(C, D) 17  
46 Nm

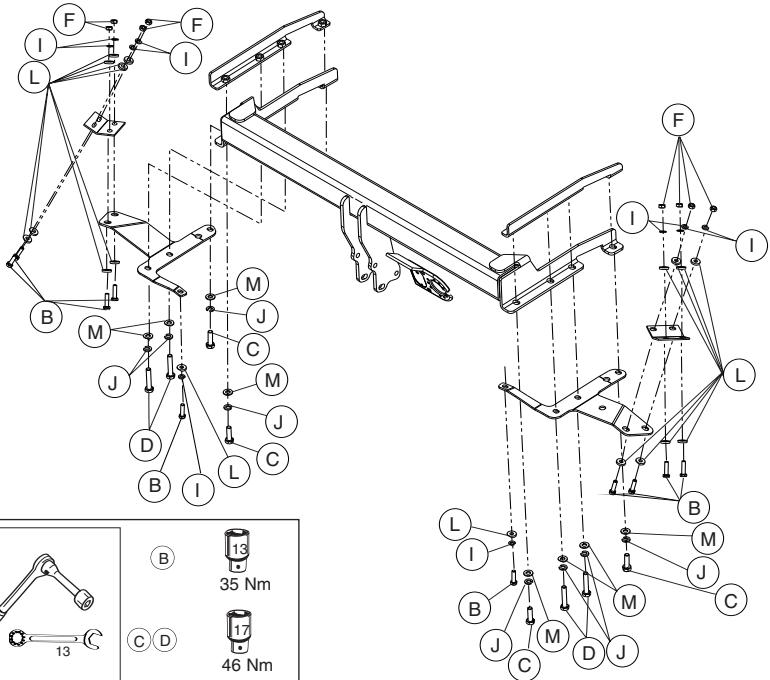


**24**

Manual Ref. no. AIM 000 021-2




**17 of 24**

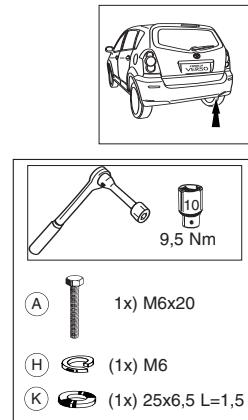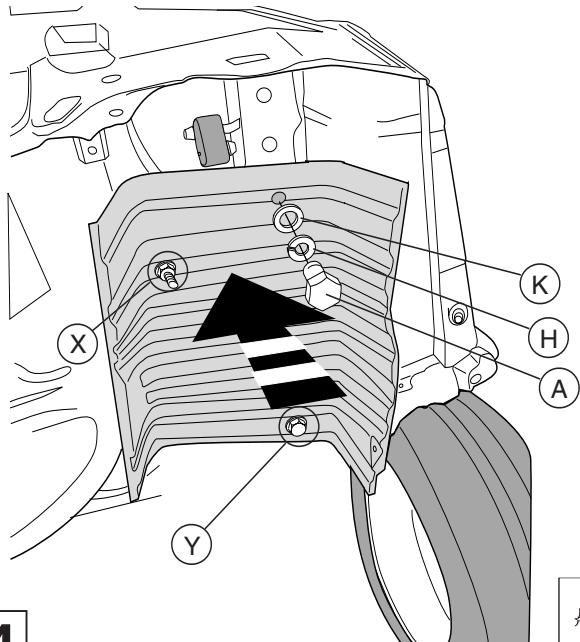

(A) 1x M6x20  
(H) (1x) M6  
(K) (1x) 25x6,5 L=1,5  
9,5 Nm

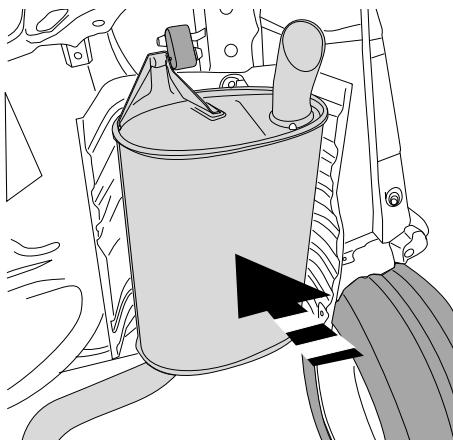


25

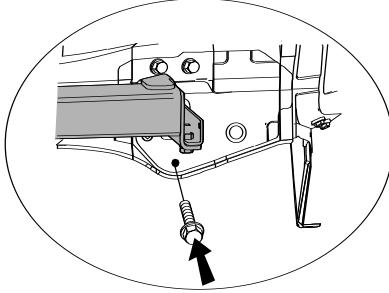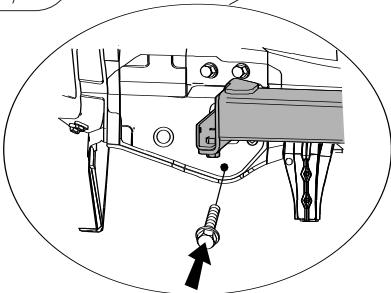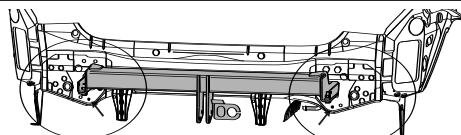


26

12

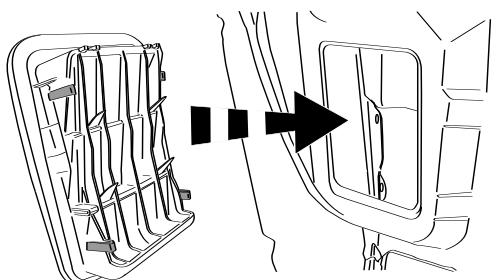


27


**28**

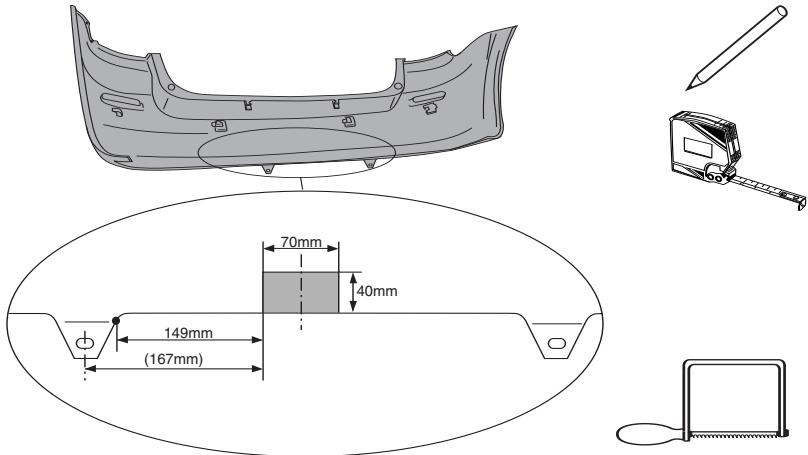


**29**

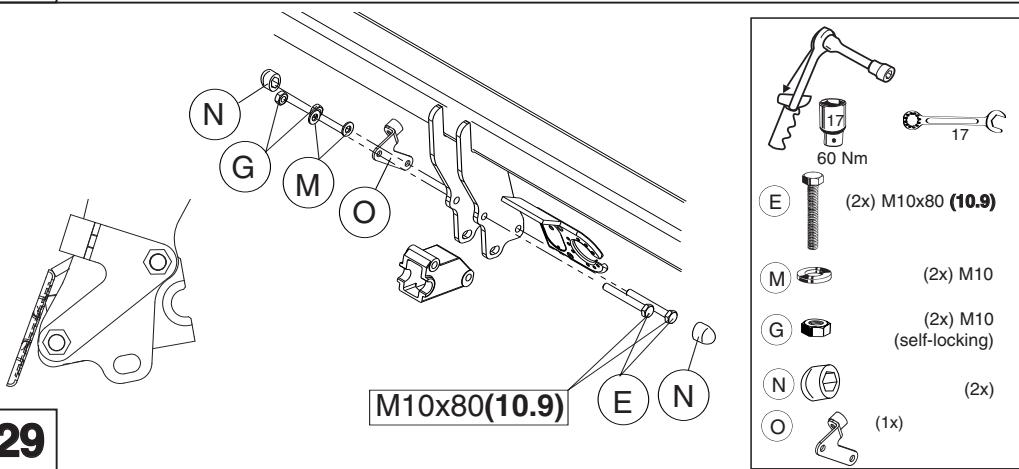


**30**

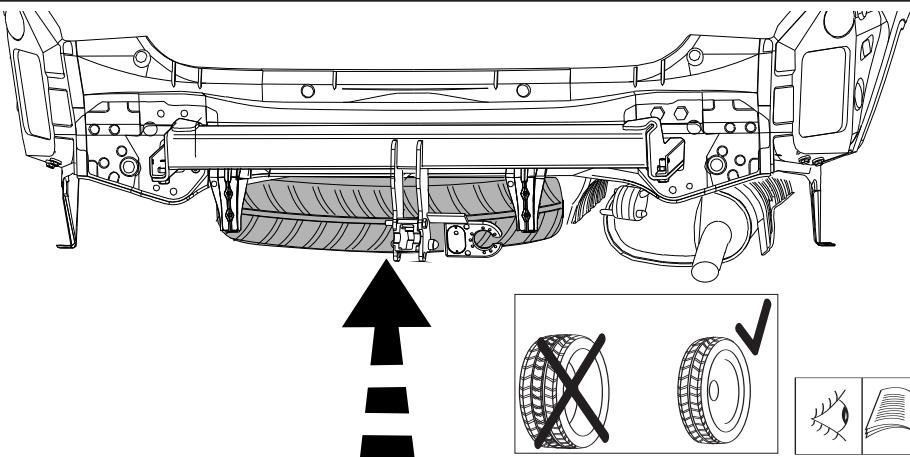


**31**

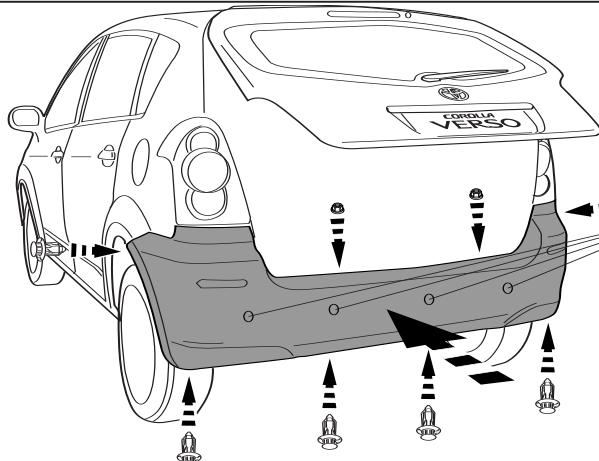


**32**

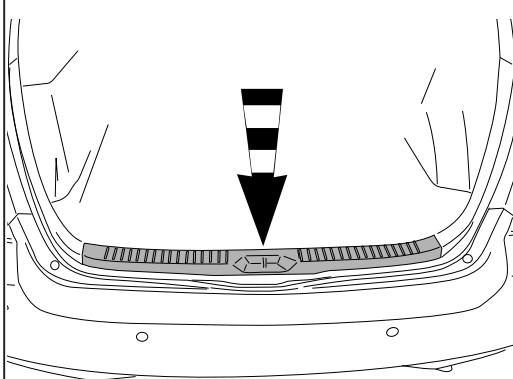


**33**

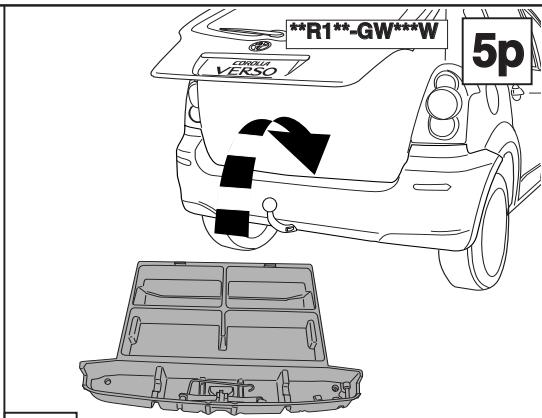


**34**

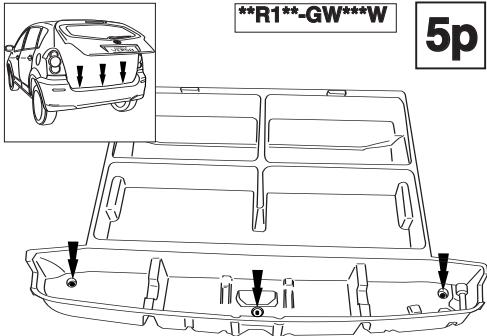


**35**

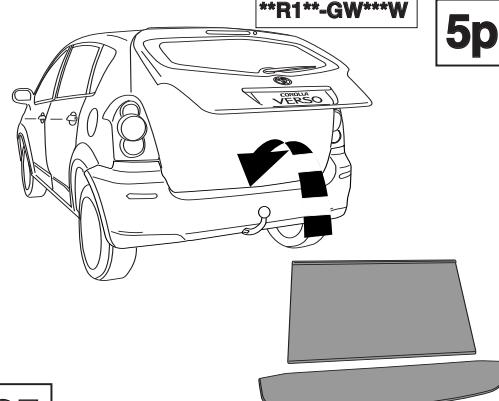


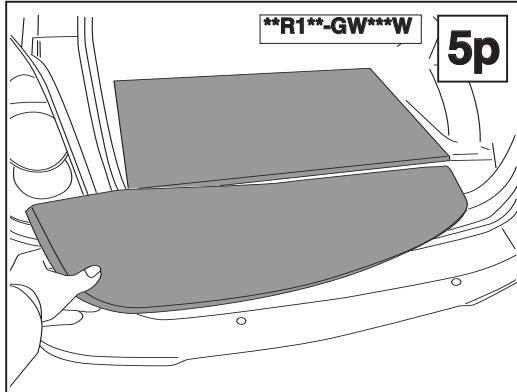


36

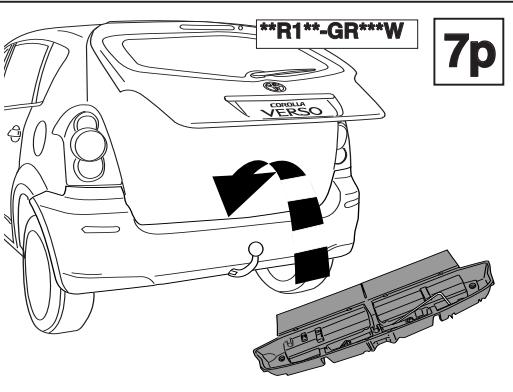


37

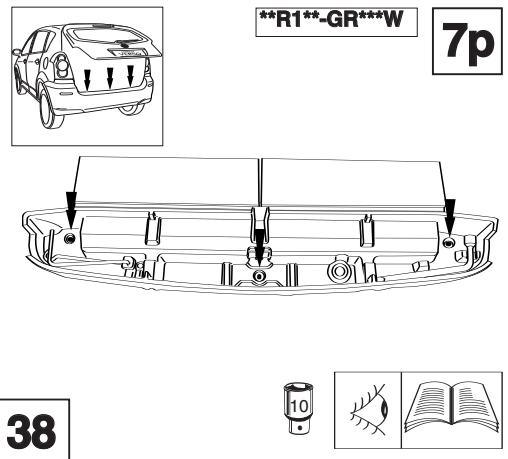


38

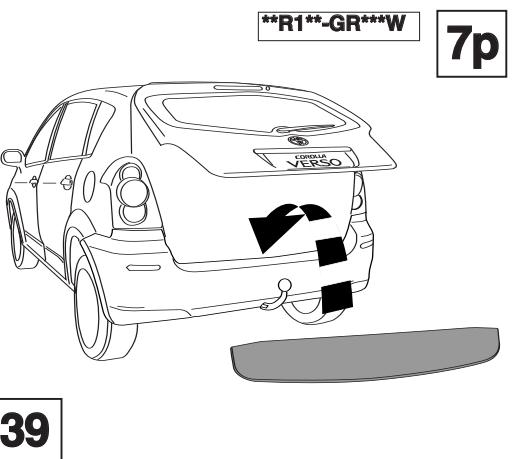

39

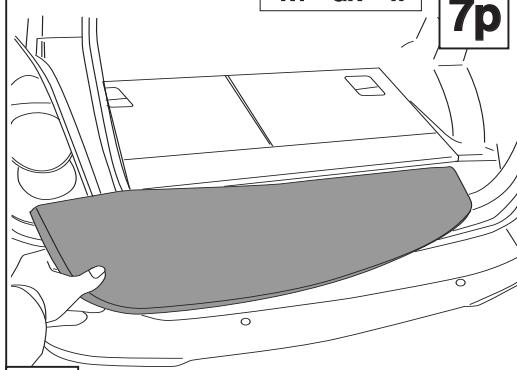

40

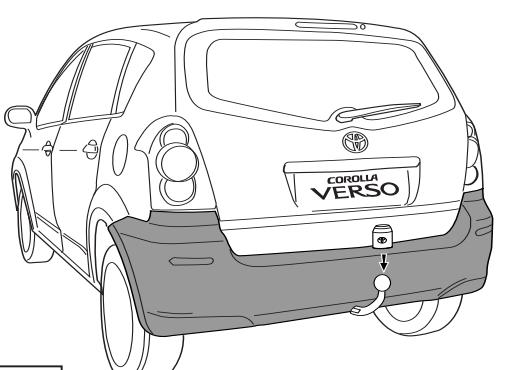

Dispositivo di traino tipo:  
Per autoveicoli:  
Tipo funzionale:  
Part no. originale:

4138  
Toyota Corolla Verso, 02-2004->  
\*\*R1\*\*-G\*\*\*W  
PZ408-E8553-00

Classe e tipo di attacco:  
Omologazione:  
Valore D:  
Carico Verticale max. S:  
Larghezza rimorchiabile per Caravan e T.A.T.S.:  
Massa rimorchiabile:

A50-X  
e11 00-4310  
8,6 kN  
60 kg  
2,45m vedere CARTA di CIRCOLAZIONE VEICOLO (motrice) + 70 cm = ..arrotondare ai 5 cm  
vedi carta di circolazione dell' autoveicolo

**Per verificare l'idoneità del dispositivo di traino omologato a norma CEE 94/20, all'installazione sulla vettura su cui si intende procedere al montaggio, compilare la seguente formula (se necessario declassare la massa rimorchiabile):**

$$D = \frac{T \times C}{T + C} \times 0,00981 = \dots \text{ kN}$$

dove: T= Massa Complessiva Max. della motrice (in kg)  
C= Massa Rimorchiabile Max. della motrice (in kg)

## DA COMPILARE PER IL COLLAUDO


**DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO:** la sottoscritta Ditta dichiara di aver montato in maniera corretta ed in conformità alle prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo stesso il seguente dispositivo di attacco meccanico:

tipi:.....  
Il dispositivo di attacco sopra indicato è stato installato su autoveicolo  
modello:.....  
targa:.....  
Data:.....


## TIMBRO e FIRMA

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'uso e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.


**IN.**

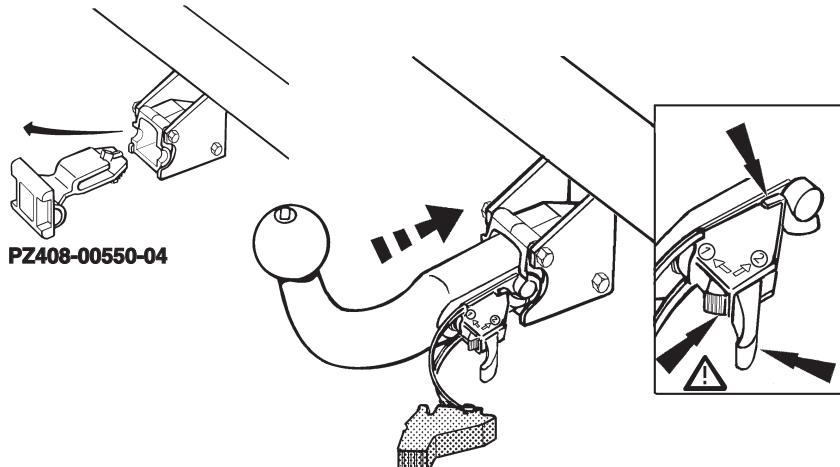


**1**

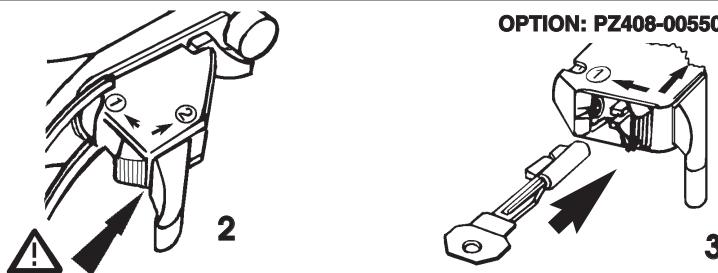


**2**

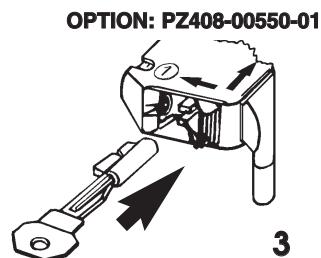

**3**

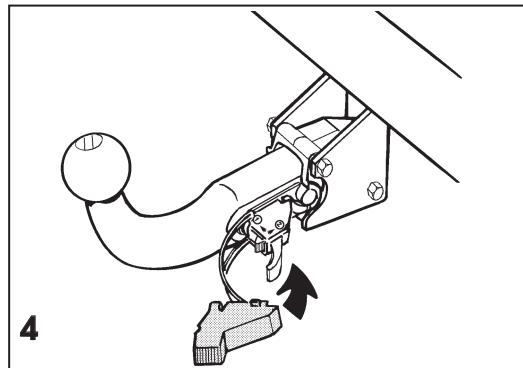

**4**

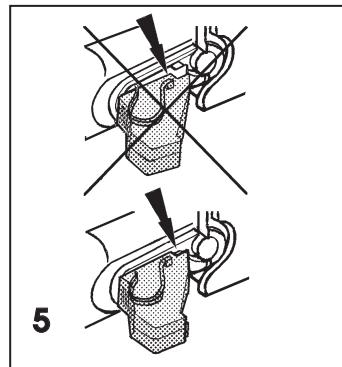

**5**

**OUT.**

