Как наносить Toyota ProTech

Наружные поверхности

- Помойте автомобиль и вытрите насухо с помощью чистой замши или ткани.
- Убедитесь, что все загрязнения, включая следы от насекомых, птичий помет и гудрон удалены.
- Убедитесь, что все окрашенные поверхности, легкосплавные диски и боковые стекла очищены и вытерты насухо. Используйте воздушную обработку при необходимости.

1. Предварительная очистка

Используйте качественный очиститель для предварительной обработки наружных поверхностей.

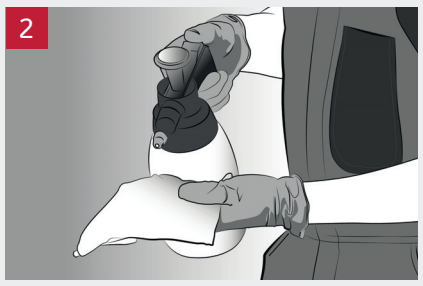

Распылите очиститель для наружных элементов на чистую ткань.

Нанесите очиститель на наружную поверхность автомобиля и дайте высохнуть.

2. Наружные поверхности

Тщательно встряхните Toyota ProTech.

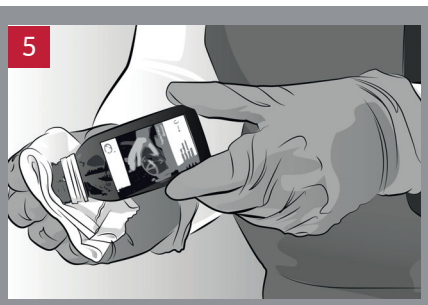

Нанесите Toyota ProTech из бутылки "A" на белую ткань из комплекта.

Разотрите Toyota ProTech на поверхностях по вертикальным линиям.

Нанесите Toyota ProTech на боковые стекла таким же образом.

Оставьте покрытие ProTech для высыхания на 5-10 минут на время обработки дисков.

Важно: Toyota ProTech НЕЛЬЗЯ наносить на лобовое стекло.

3. Легкосплавные диски

Пока покрытие ProTech сохнет на наружных элементах кузова, используйте данное время для нанесения ProTech на легкосплавные диски.

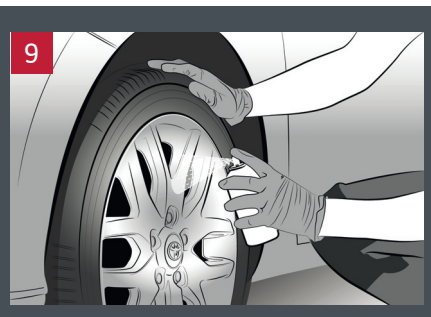

Используя подходящую защитную одежду, нанесите аэрозоль для защиты легкосплавных дисков на диски.

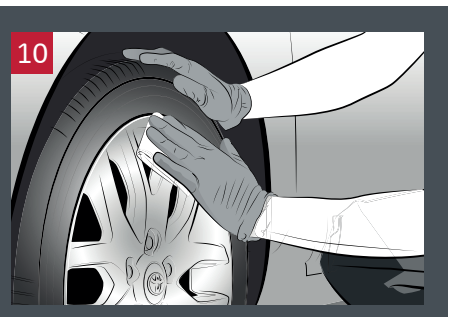

Аккуратно отполируйте с помощь сухой ткани для получения гладкого защитного покрытия.

4. Продолжение обработки наружных элементов

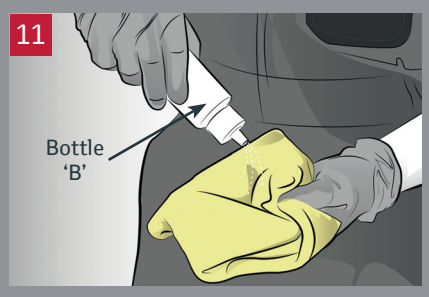

Встряхните отвердитель в бутылке "B" и нанесите его на желтую ткань.

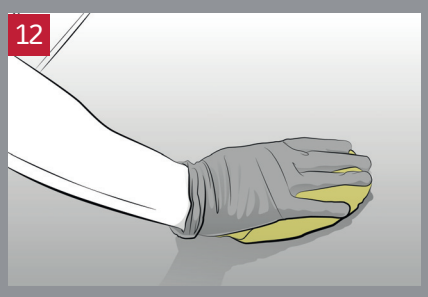

Нанесите отвердитель на все обработанные ранее поверхности кузова и боковые стекла.

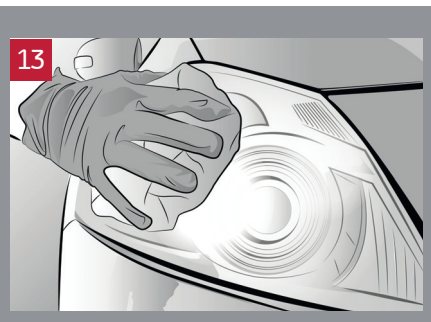

Аккуратно отполируйте с помощью серой ткани из комплекта для получения гладкого защитного покрытия.

Внутренняя обивка

- Убедитесь, что сидения и коврики чистые и сухие.
- Если в поддержаном автомобиле присутствует грязь или следы, необходимо прибегнуть к профессиональной чистке и подождать до полного высыхания.
- В поддержанных автомобилях сидения и коврики должны быть очищены пылесосом.

5. Внутренняя обивка

Тщательно встряхните защитное средство для тканевой обивки Toyota ProTech.

Равномерно распылите на расстоянии 20-25 см. Повторите распыление на водительском сидении.

Вотрите средство в ткань рукой, защищенной перчаткой.

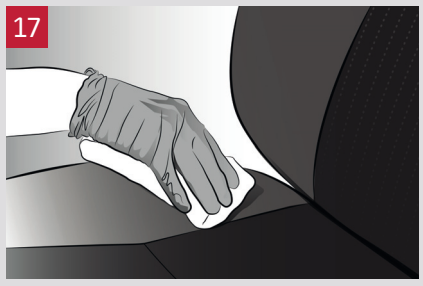

Удалите излишки средства с нетканых поверхностей.

Важно

- Не распыляйте защитное средство Toyota для ткани на пластиковых поверхностях, приборных панелях, пластиковой окантовке сидений, ремнях безопасности, центральной консоли и панелях, лобовом стекле, боковых и заднем стеклах, а также на кожаных сидениях. Удалите излишки средства с подобных поверхностей незамедлительно.
- Держите под рукой чистую, сухую ткань для удаления излишков средства с пластиковых поверхностей. Это очень важно, поскольку если средство высохнет, то оно оставит блестящий след, который будет сложно удалить.

Время нанесения и высыхания

- Время нанесения составляет около 20 минут.
- Как правило, время высыхания средства Toyota ProTech для защиты ткани варьируется от 40 минут до 1 часа.
- Время высыхания можно сократить, если использовать обогреватель автомобиля.
- Если сидение не успело полностью высохнуть к моменту, когда заказчик забирает автомобиль, мы советуем использовать временные пластиковые чехлы для сидений. Заказчику потребуется снять чехлы после использования автомобиля для полного высыхания сидений.