


TOYOTA

Cómo aplicar Toyota ProTect


Superficies exteriores

- Lave el vehículo y séquelo con una gamuza o un paño limpio.
- Asegúrese de retirar los residuos y demás contaminantes, como las deposiciones de pájaros, savia y alquitrán.
- Asegúrese de que todas las superficies pintadas, llantas de aleación y ventanillas laterales que desea tratar estén limpias y secas. Utilice un chorro de aire si fuera necesario.

1. Limpieza previa

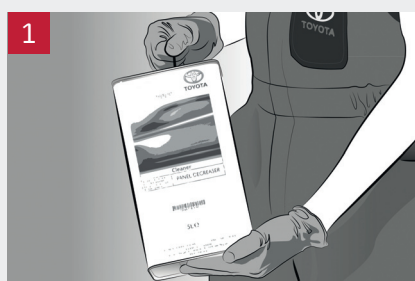

Utilice un desengrasante de calidad para la limpieza exterior previa.

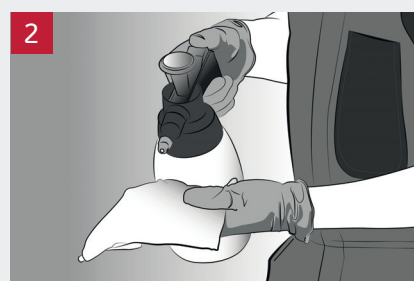

Pulverice el Pre-clean para el exterior sobre un paño limpio.



Aplique Pre-clean al exterior del vehículo y deje que se seque.

2. Superficies exteriores



Bottle 'A'

Agite bien el Toyota ProTect.




Vierta la botella 'A' de Toyota ProTect sobre el paño blanco incluido en el kit.



Extienda el Toyota ProTect sobre los paneles en movimientos rectos.




Aplique Toyota ProTect sobre las ventanillas laterales de la misma manera.

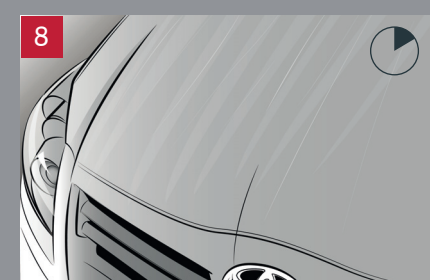


Deje secar durante 5-10 minutos la capa de ProTect mientras manipula las llantas.

3. Llantas de aleación

Mientras se seca la capa de Protect sobre el exterior del vehículo, utilice el tiempo de secado para aplicar ProTect sobre las llantas de aleación.

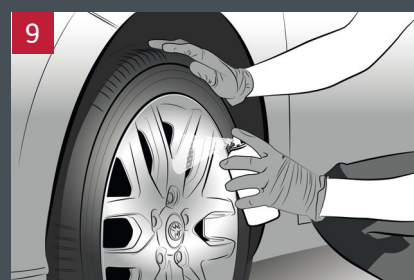

Utilice prendas de protección adecuadas para aplicar el aerosol Alloy Wheel Protector sobre las llantas de aleación.

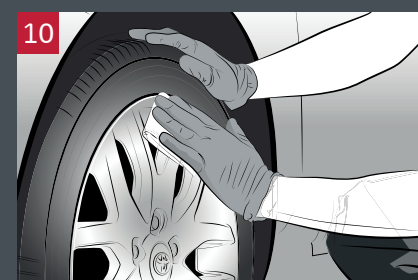

Utilice un paño seco para pulir con cuidado y obtener un acabado suave y protegido.

⚠ Importante: Toyota Protect NO DEBE aplicarse en los parabrisas. ⚠

4. Continuación de las superficies exteriores




Bottle 'B'

Humedezca el paño amarillo, agite el la botella 'B' de endurecedor y viértalo sobre el paño.



Aplique el endurecedor en todas las piezas y ventanillas laterales tratadas anteriormente.

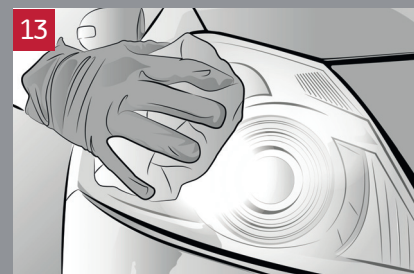

Deberá pulir con cuidado para obtener un acabado suave y protegido con el paño gris seco incluido en el kit.


Textiles interiores

- Comprobar que los asientos, las alfombras y los felpudos estén limpios y secos
- Si hay manchas o marcas en los vehículos usados, deben limpiarse profesionalmente y dejar que se sequen completamente
- Los asientos, las alfombras y los felpudos dentro de los vehículos usados deben limpiarse con aspirador.

5. Textiles interiores




Agite bien el protector de textiles Toyota ProTect.

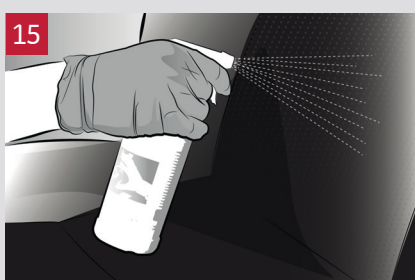

Pulverice de manera uniforme desde una distancia de 20-25 cm. Aplique dos veces sobre el asiento del conductor.



Frote el textil con un guante.

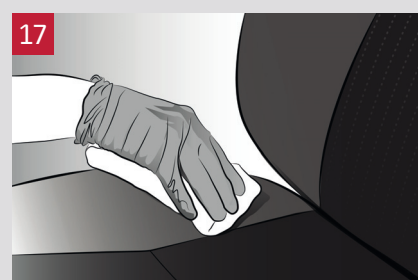

Retire con un paño el líquido de las zonas no textiles.

Importante

- No pulverice el Protector de textil de Toyota sobre superficies de plástico, sobre el salpicadero, sobre los adornos de plástico de los asientos, sobre los cinturones de seguridad, sobre las consolas y paneles centrales, sobre los parabrisas, las ventanillas laterales y traseras o sobre los asientos de cuero. Retire inmediatamente con un paño el producto sobrante.
- Mantenga a mano un paño limpio y seco para retirar el producto sobrante de las superficies de plástico. Este paso es importante ya que, si se deja, el producto se secará y quedará un acabado lacado difícil de quitar.

Tiempos de aplicación y de secado

- El tiempo de aplicación es de aproximadamente 20 minutos.
- El tiempo de secado natural del protector de textiles de Toyota ProTect es de aproximadamente 40 minutos a 1 hora.
- Es posible reducir los tiempos de secado utilizando el sistema de calefacción del vehículo.
- Si las zonas de los asientos no están completamente secas cuando el cliente recupera su vehículo, recomendamos colocar fundas de plástico sobre los asientos. El cliente deberá retirar las fundas posteriormente para permitir que se sequen.